



Moas Modular Aluminum System SA de CV

20-102G Angulo de refuerzo extruido 40



Características


Método de unión perfil a perfil a 90°, para perfil de 40x40 mm Mod. 10-040 o perfiles de la misma serie 40. Unión fija que provee una buena resistencia de agarre y gran estética.

Para su fijación puede utilizar tuercas planas 20-081 o tuercas balín 20-058 y tornillos SHCS M8x18 mm mod. 24-116-8 (no incluidos)


Especificaciones

Material: Aluminio inyectado, acabado pintura polvo aluminio mate. Tapa plástica PA negra. Peso 272 gramos.

Imagen:

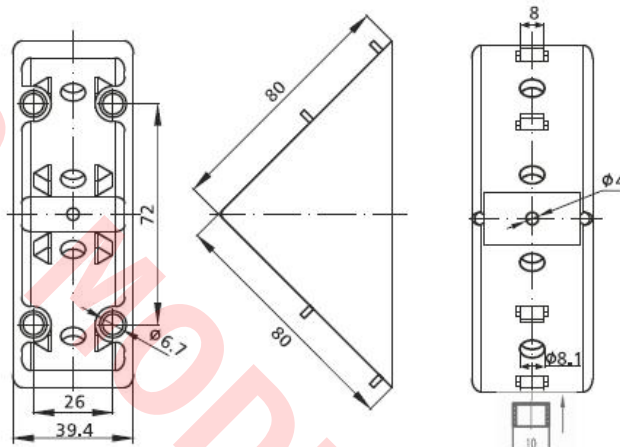

Para fijación en perfil de 40x80 mm use:
Tuercas (4x) 20-081 ó 20-058
Tornillos (4x) 24-118-8
(se piden por separado)

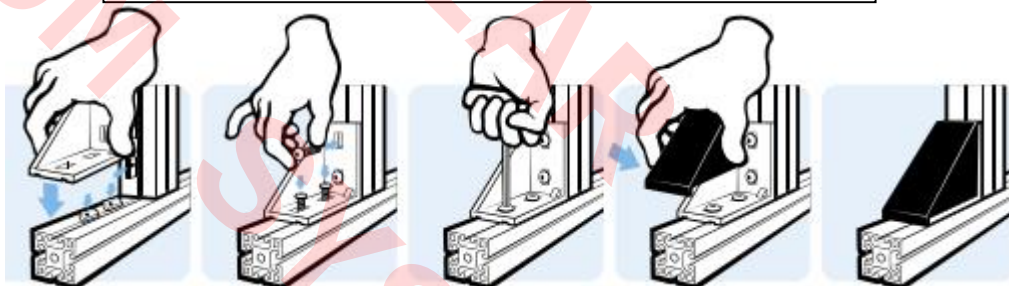

Forma de Ordenar

20-102G

Angulo de aluminio inyectado con tapa, para perfil 40x80 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx