



23-232 Conector a 45°/135° perfil 30



Características

Método de unión a 45°/135° para perfil de 30 x 30 mm mod- 12-030, requiere maquinado de rosca M8 en los extremos del perfil.

Especificaciones

Material: conector de aluminio inyectado
(2x) Tornillo inox BHCS M8x20 mm
Bloques antigiro para ranura 6/8 mm





Peso 47 gramos



Aplicaciones

Recomendado para domos, capelos y estructuras donde se pretenda construir paredes a 45°.

Imagen:

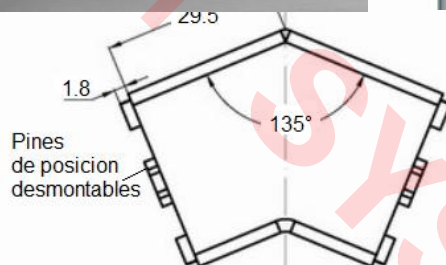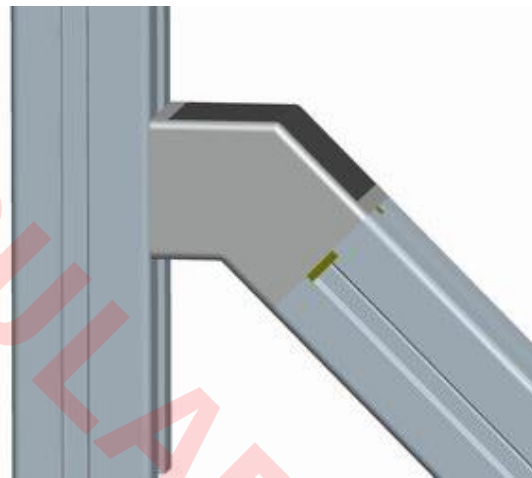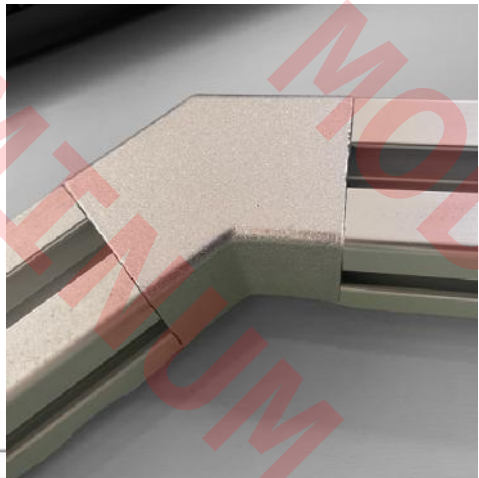

Forma de Ordenar

23-232 Conector union a 45°/135° para perfil 30x30 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 55 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx