



Moas Modular Aluminum System SA de CV

26-410-6 Panel Trespa negro


Especificaciones

Panel decorativo de alto impacto, fabricada a base de resinas termo endurecidas, homogéneamente reforzadas con fibras basadas en madera y fabricadas a alta presión y a altas temperaturas. Panel resistente a la abrasión, al rayado, fácil de limpiar, no absorbe ni retiene agua.

Puede ser procesado con sierra de corte, router, caladora, etc. Se puede barrenar
Colores disponibles bajo pedido: gris y azul

Imagen:

E 0-09
Negro

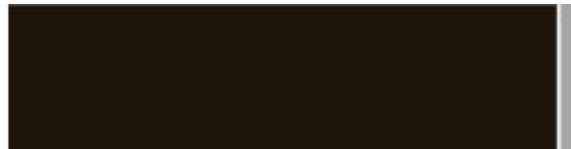

Especificaciones

- Estabilidad Dimensional 2.5 mm/mt EN438
- Peso específico : 1350 kg/m³
- Peso : 8.1 kg/m² (6 mm), 10.8 kg/m² (8mm) y 13.5 kg/m² para 10 mm de espesor
- Resistencia al calor seco 180°C 4 índice EN438
- Resistencia al agrietamiento 4 índice EN438
- Resistencia a la decoloración: 6 escala Wool. ASTM G53-91
- Modulo de elasticidad : 9000 N/mm²
- Resistencia a la tracción : 70 N/mm²
- Resistencia al rayado : 3 índice EN438
- Resistencia a las manchas: 5 índice EN438
- Resistencia al desgaste: 150 revoluciones punto inicial
Valor de desgaste 350 revoluciones índice EN438



Aplicaciones

Cubierta de mesas de trabajo, cabinas sanitarias, paredes divisoras internas, techos, fachadas interiores, cubiertas de muebles, displays, etc.

Modo de ordenar :

- 26-410-6** Trespa negro 6 mm, hoja de 1.22 x 2.44 mts
- 26-410-8** Trespa negro 8 mm, hoja de 1.22 x 2.44 mts
- 26-410-10** Trespa negro 10 mm, hoja de 1.22 x 2.44 mts

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx