



20-041 Tornillo S615.5 para perfil 20/25



Características







Sistema de unión interna con tornillo S6 auto roscante, para perfil de centro 5 mm, Unión a 90 grados. No se requiere roscar previamente el centro a M6, el tornillo es auto roscable. Se realiza el ensamble con una llave torx y taladro reversible.

Especificaciones

Material: acero clase 10.9, peso 6.5 grs

Usar: punta torx T25 y taladro reversible para el ensamble

Imagen:

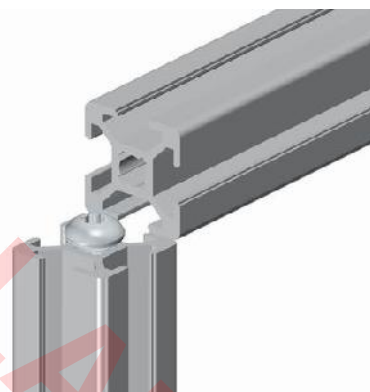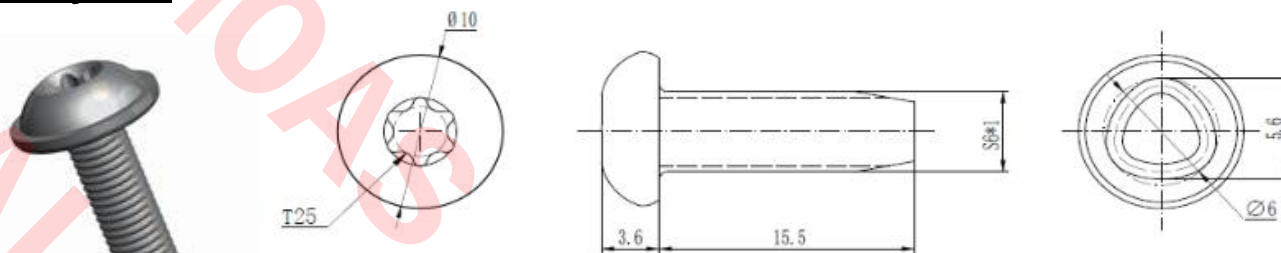

Forma de Ordenar

20-041 Tornillo autoroscable M6x15.5 mm, para perfil 20x20 y 25x25 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx