

Moas Modular Aluminum System SA de CV

22-021 Angulo 20 Aluminio inyectado







Características

Método de unión perfil a perfil a 90°, para perfiles de la serie 20. No se requiere ningún maquinado en el perfil. Utiliza tuerca M5 mod. 20-085 y tornillo BHCS M5x10 mm 24-110-5 (No incluidos, pedir por aparte).

Especificaciones

Material: inyección de zamac, 5 gramos de peso
Con tapa plástica

Imagen:

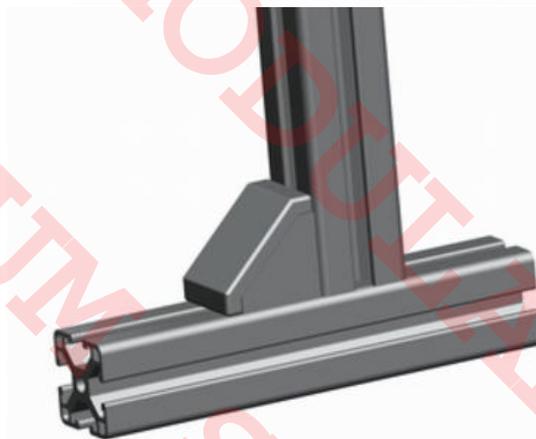

Forma de Ordenar

22-021 Angulo 20, para perfil de 20 mm, ranura 6 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx