



Moas Modular Aluminum System SA de CV

30-4001 30-4008 Corredera 40




Características

Corredera manual para el perfil de 40x40 mm mod. 10-040 ranura 8 mm, sencilla y larga



Especificaciones

Material: Perfil de aluminio 6063T5 acabado anodizado natural mate, pads de UHMW material antifricción para trabajo en seco.

Imagen:




30-4001

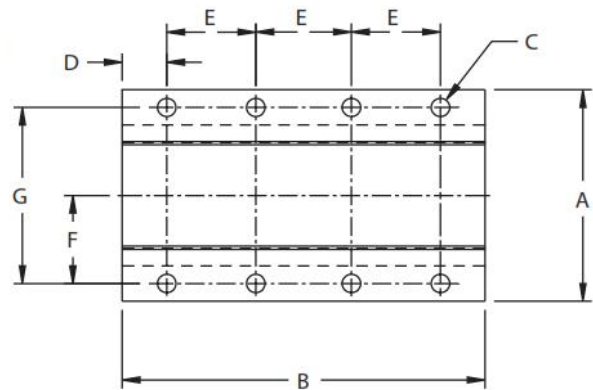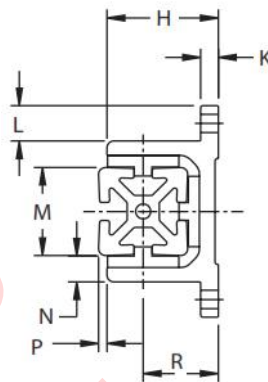

30-4008

Part No.	A	B	C	D	E	F	G
30-4001	96 (3.78)	80 (3.15)	4xØ8.3 (Ø.328)	20 (.787)	40 (1.575)	40 (1.575)	80 (3.15)
30-4008	96 (3.78)	163 (6.42)	8xØ8.3 (Ø.328)	20 (.787)	40 (1.575)	40 (1.575)	80 (3.15)
Part No.	H	K	L	M	N	P*	R
30-4001	50 (1.97)	8 (.315)	16 (.63)	40 (1.575)	12 (.472)	4 (.157)	34 (1.34)
30-4008	50 (1.97)	8 (.315)	16 (.63)	40 (1.575)	12 (.472)	4 (.157)	34 (1.34)



Forma de Ordenar

30-4001 Corredera T 40 sencilla, para perfil de 40x40 mm

30-4008 Corredera T 40 larga, para perfil de 40x40 mm

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacén (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx