



Moas Modular Aluminum System SA de CV

20-103 Angulo de refuerzo extruido 80



Características



Método de unión perfil a perfil a 90°, para perfil de 40x40 mm Mod. 10-040 o perfiles de la misma serie 40. Unión fija que provee una gran resistencia de agarre, para grandes cargas.

Para su fijación puede utilizar tuercas planas 20-081 o tuercas balín 20-058 y tornillos BHCS M8x18 mm mod. 24-118-8 (no incluidos)

Especificaciones

Material: Aluminio extruido 606T5 anodizado natural mate

Imagen:

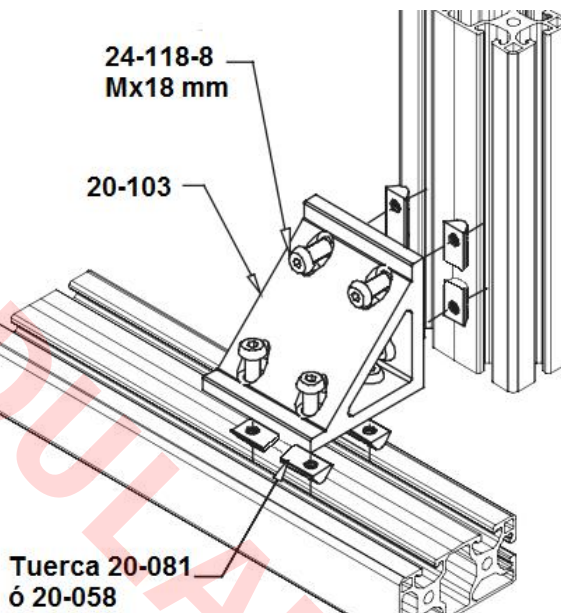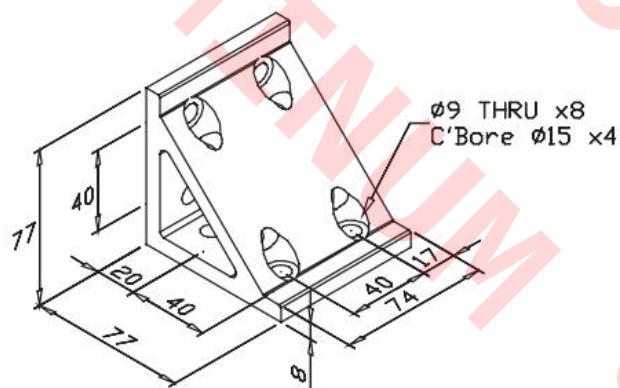

Forma de Ordenar

20-103 Angulo de aluminio extruido para perfil 80

Moas Modular Aluminum System, SA de CV

Tule No. 24 Local A y B, Tlalnepantla Mexico CP 54080

Tel oficina (55) 5362 4016 Almacen (55) 4993 9413 Cel. 04455 3733 0934

www.moastienda.com.mx

www.perfilesdealuminioranurado.com.mx